

✦ OCELOVÁ LANA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ŠESTIPRAMENNÁ S DRÁTĚNOU DUŠÍ

- souběžný způsob vinutí, 114 a 162 drátů
- prameny mají vnější vrstvu drátů větších průměrů
- větší odolnost proti otěru
- menší ohebnost, ale dobrá odolnost proti rázovému zatížení
- použití v těžbě dříví, stavby, lanovkové systémy, strojní průmysl apod.



Obj.č.	Označení	Podrobný popis
400229	Lano ocel. SEAL s drátěnou duší, pr. 11 mm, 114 dr.	konstrukce 6 (1+9+9) + duše 49
400230	Lano ocel. SEAL s drátěnou duší, pr. 12 mm, 114 dr.	konstrukce 6 (1+9+9) + duše 49
400231	Lano ocel. SEAL s drátěnou duší, pr. 14 mm, 114 dr.	konstrukce 6 (1+9+9) + duše 49
400232	Lano ocel. SEAL s drátěnou duší, pr. 16 mm, 114 dr.	konstrukce 6 (1+9+9) + duše 49
400233	Lano ocel. SEAL s drátěnou duší, pr. 12 mm, 162 dr.	konstrukce 6 (1+6+10+10) + duše 49
400234	Lano ocel. SEAL s drátěnou duší, pr. 14 mm, 162 dr.	konstrukce 6 (1+6+10+10) + duše 49
400235	Lano ocel. SEAL s drátěnou duší, pr. 16 mm, 162 dr.	konstrukce 6 (1+6+10+10) + duše 49

ŠESTIPRAMENNÁ S TEXTILNÍ DUŠÍ

- souběžný způsob vinutí, 114 a 162 drátů
- prameny mají vnější vrstvu drátů větších průměrů
- větší odolnost proti otěru
- dráty menších průměrů vnitřních vrstev zajišťují vyšší ohebnost
- použití v těžbě dříví, stavby, lanovkové systémy, strojní průmysl apod.




Obj.č.	Označení	Podrobný popis
400236	Lano ocel. SEAL s textilní duší, pr. 11 mm, 114 dr.	konstrukce 6 (1+9+9) + text.duše
400237	Lano ocel. SEAL s textilní duší, pr. 12 mm, 114 dr.	konstrukce 6 (1+9+9) + text.duše
400238	Lano ocel. SEAL s textilní duší, pr. 14 mm, 114 dr.	konstrukce 6 (1+9+9) + text.duše
400239	Lano ocel. SEAL s textilní duší, pr. 16 mm, 114 dr.	konstrukce 6 (1+9+9) + text.duše
400240	Lano ocel. SEAL s textilní duší, pr. 12 mm, 162 dr.	konstrukce 6 (1+6+10+10) + text.duše
400241	Lano ocel. SEAL s textilní duší, pr. 14 mm, 162 dr.	konstrukce 6 (1+6+10+10) + text.duše
400242	Lano ocel. SEAL s textilní duší, pr. 16 mm, 162 dr.	konstrukce 6 (1+6+10+10) + text.duše

ŠESTIPRAMENNÁ STANDARD

- klasický způsob vinutí, 114 a 222 drátů
- 114 drátů: - střední ohebnost přes kladky středních průměrů
velký průměr drátů => odolnost proti otěru
- 222 drátů: - velký počet drátů malých průměrů
velká ohebnost přes kladky, kotouče a bubny malých průměrů
- použití v lanových systémech (pomocná lana), jeřábová lana, strojní průmysl apod.



Obj.č.	Označení	Podrobný popis
400246	Lano ocel. STAND. text. duše, holé, pr. 5 mm, 114 dr.	konstrukce 6 (1+6+12) + text.duše
400247	Lano ocel. STAND. text. duše, holé, pr. 6,3 mm, 114 dr.	konstrukce 6 (1+6+12) + text.duše
400248	Lano ocel. STAND. text. duše, holé, pr. 8 mm, 114 dr.	konstrukce 6 (1+6+12) + text.duše
400249	Lano ocel. STAND. text. duše, holé, pr. 10 mm, 114 dr.	konstrukce 6 (1+6+12) + text.duše
400250	Lano ocel. STAND. text. duše, holé, pr. 12 mm, 222 dr.	konstrukce 6 (1+6+12+18) + text.duše
400251	Lano ocel. STAND. text. duše, holé, pr. 14 mm, 222 dr.	konstrukce 6 (1+6+12+18) + text.duše
400252	Lano ocel. STAND. text. duše, holé, pr. 16 mm, 222 dr.	konstrukce 6 (1+6+12+18) + text.duše

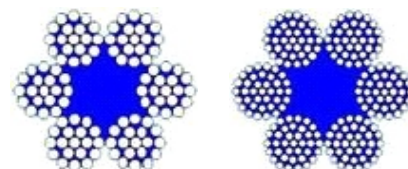

SVORKA LANOVÁ

- příslušenství pro spojování, tvorbu ok a další práci s lany

Obj.č.	Označení	Podrobný popis
400253	Svorka lanová ZN 6 mm	pro lano o průměru 6 mm
400254	Svorka lanová ZN 8 mm	pro lano o průměru 8 mm
400255	Svorka lanová ZN 10 mm	pro lano o průměru 10 mm
400256	Svorka lanová ZN 11 mm	pro lano o průměru 11 mm
400257	Svorka lanová ZN 13 mm	pro lano o průměru 13 mm
400258	Svorka lanová ZN 14 mm	pro lano o průměru 14 mm
400259	Svorka lanová ZN 16 mm	pro lano o průměru 16 mm

